

ZTE ZXHN H168A V2 VDSL Modem Kurulumu



Kuruluma başlamadan önce modeminizin gri portuna VDSL kablonuzu ve siyah güç adaptörünü taktığınızdan emin olun.


Hatırlatma: Bilgisayarınızı modeme bağlayacaksanız, CAT kablo kullanarak bağlantı yapmanız gerekmektedir. Kurulumu bilgisayar üzerinden devam edecekseniz ADIM 4'ten başlayabilirsiniz.

ADIM 1:


Modeminize telefonunuz üzerinden bağlanacaksanız, öncelikle telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin.

ADIM 2:

Wi-Fi seçeneğine tıklayın.

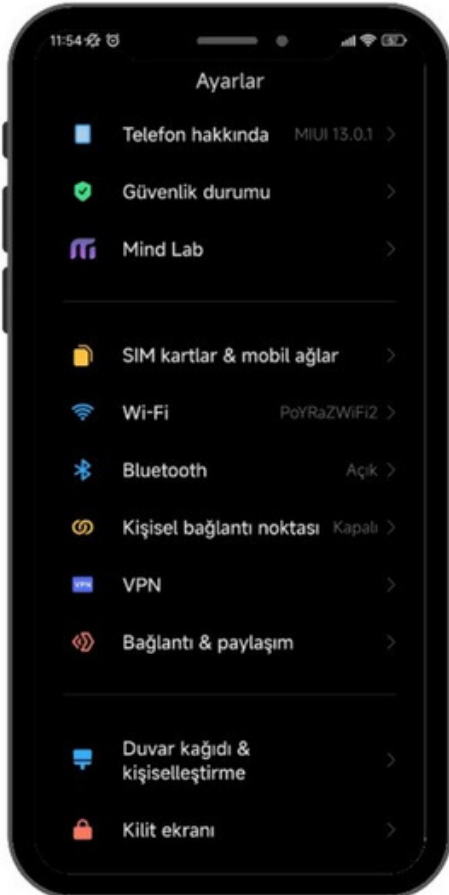


ADIM 3: Wi-Fi ayarlarınızda, modemizin markasıyla ilgili bir ağ ismi arayın. Örneğin, ZTE marka bir modemiz varsa, Wi-Fi ağ listesinde "ZTE" adıyla bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra, modemizin altında yer alan Wi-Fi şifresini girin ve internete bağlanın.

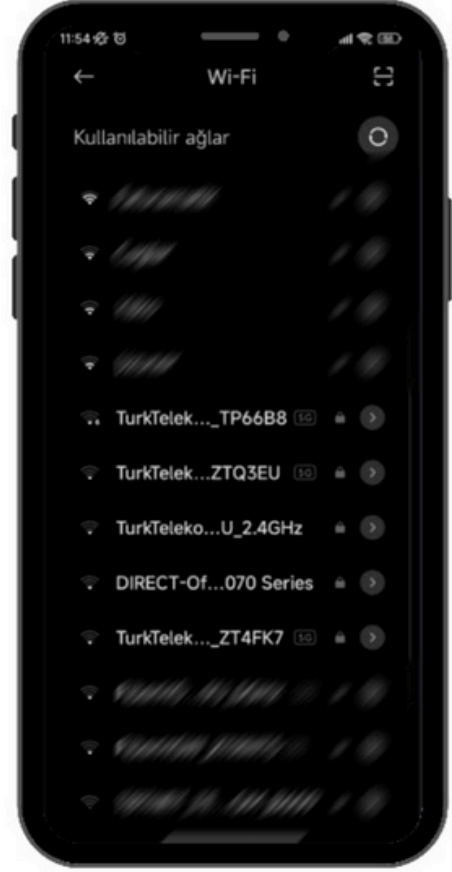

ADIM 4: Tarayıcınızdan (Chrome, Opera vb.) devam edin ve tarayıcıya 192.168.1.1 yazıp Enter'a basın.



ADIM 5:

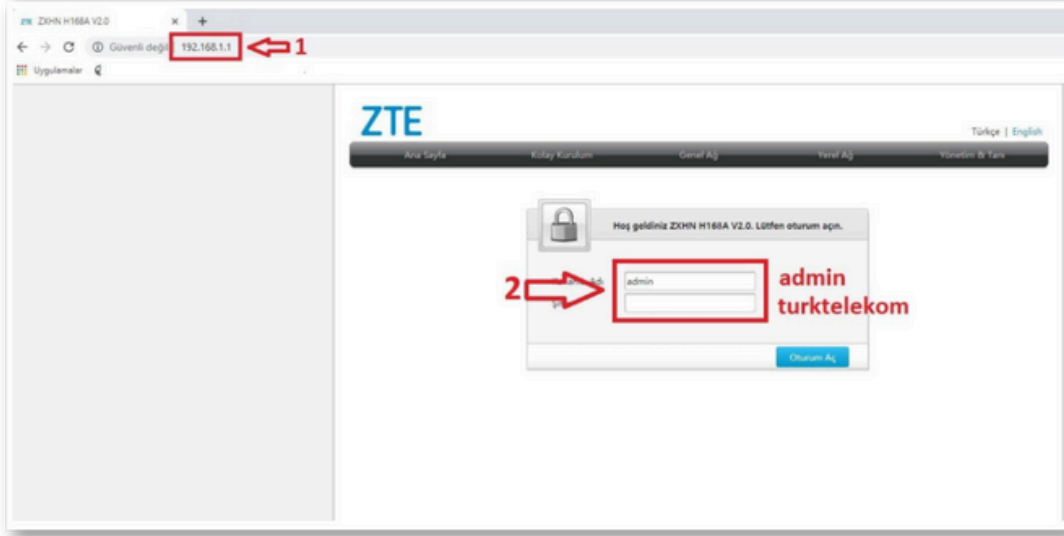

Modem arayüzü açıldıktan sonra, kurulum işlemini kolaylaştırmak için Kolay Kurulum Yardımcısı seçeneğini kullanacağız.


Kullanıcı adı kısmına "admin", şifre kısmına ise "admin" yazın. Ardından "Oturum Aç" butonuna basın.

ADIM 6:


Kolay kurulum ekranında İleri butonuna basın.



ADIM 7: Bu adımda, "TTNET'ten başka bir internet servis sağlayıcısı kullanmak için burayı tıklayın" seçeneğine tıklayın. Kullanıcı adı kısmına, Yakanet'ten SMS ile almış olduğunuz kullanıcı adını girin (örneğin "3400000000@yakanet"). Şifre kısmına da yine SMS ile gelen şifreyi girin.

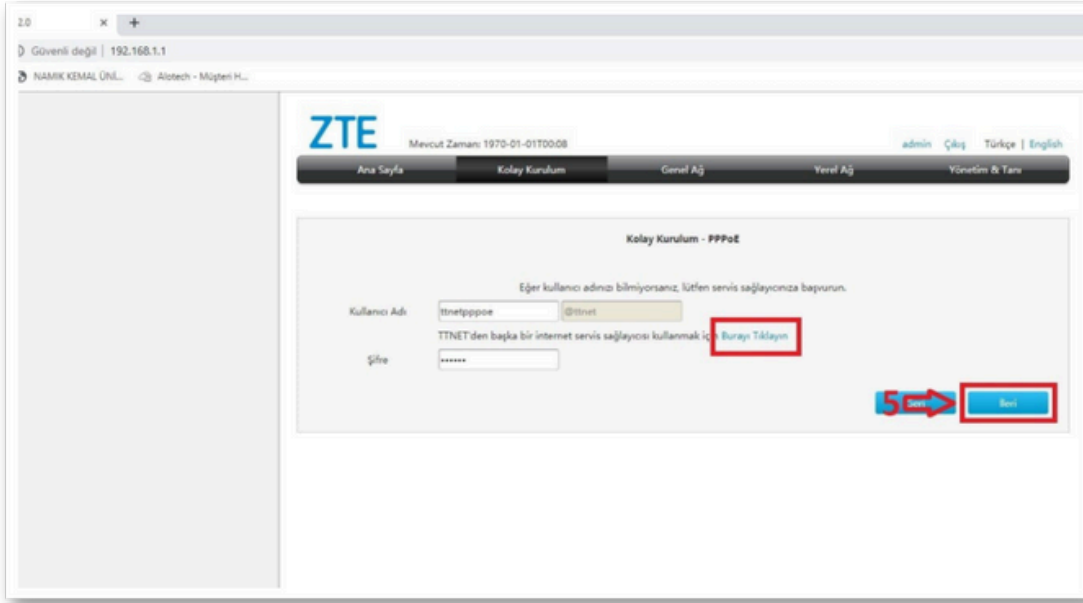

ADIM 8: Kablosuz ağ ayarlarını düzenleme adımına geldik. Kablosuz ağ adını (SSID) dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Örneğin, "Yakanet_341111" olarak ayarlayabilirsiniz. Şifreyi de güçlü ve güvenli bir hale getirmeyi unutmayın. Önerilen minimum 8 karakterlik bir şifre oluşturun.

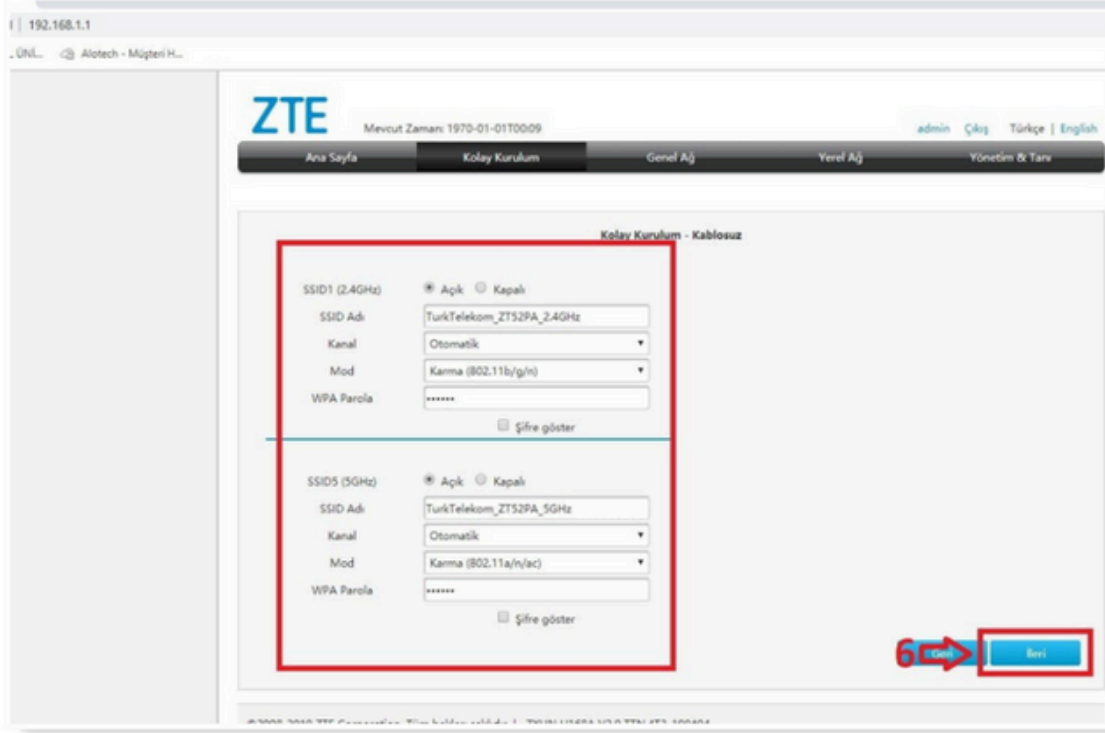

ADIM 9: Son olarak Uygula butonuna basarak tüm ayarları kaydedin ve kurulum işlemini tamamlayın. Artık Yakanet'in hızlı ve güvenilir internet hizmetini kullanmaya başlayabilirsiniz!